

特長と利点

- 金属の接着に優れている
- 室温で高速硬化
- 塗布が容易
- 剪断や剥離に強い
- 低臭
- 低粘度
- 引火しない

概要

パーマボンド TA452 は、低臭タイプの 2 液混合型 1:1 強化構造用アクリル接着剤です。金属、プラスチック、グラスファイバ、セラミック、木材、その他の様々な材料の接着に使用できます。混合ノズルをデュアルカートリッジ容器に取り付けて接着剤を押し出す簡単な塗布方法を提供しています。また、スタティックミキサを使わずにビードの上にビードを塗布 (bead-on-bead) して圧力をかける方法も可能です。

硬化前の物理的特性

	TA425 A	TA425 B
化学成分	ウレタン メタクリレート	ウレタン メタクリレート
外観	茶紫色	
粘度 @23°C	3,000-6,000 mPa·s	3,000-6,000 mPa·s
比重	1.0	1.0

代表的硬化条件


混合比率	1:1
最大ギャップ(隙間)	0.5 mm (混合ノズル使用) 0.2 mm (bead-on-bead)
ノズル寿命 @23°C	2 - 3 分
固定 / 取扱時間 (剪断力が 0.3 N/mm ² 到達 @ 23°C)	6 - 9 分 (促進剤なし)
べたつき解消時間 @ 23°C	< 12 時間
完全硬化時間 @ 23°C	24 時間

硬化後の代表的物性

剪断強さ (ISO4587)	スチール: 14 - 20 N/mm ² アルミ: 18 - 22 N/mm ² ステンレス: 20-24 N/mm ² 亜鉛: 18 - 22 N/mm ²
----------------	--

※ 強度は接着面の表面処理とギャップに依存して変化します。

耐熱性

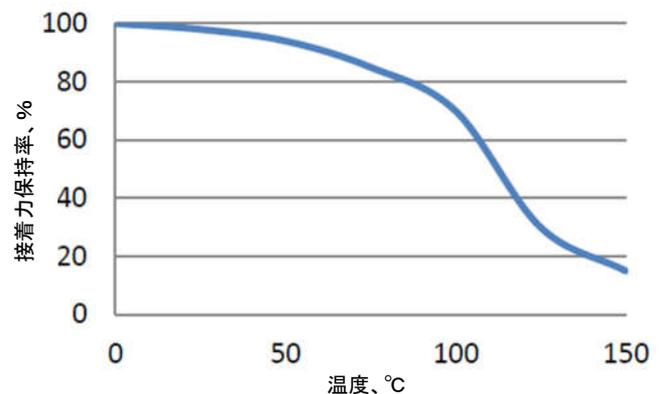

“耐熱性”試験は軟鋼を用い、完全硬化後、試験温度で 30 分維持した後、引張試験を実施したものです。


TA452 は、接合部に急激なストレスがかからない限り、焼き付け塗装やフローハンダ工程などの短時間での高温状態も接着力は保持されます。硬化後の最低温度は、被接着材料により-55°Cまで可能です。

補足情報

強い酸化力を持っている材料に本製品が接触する場合は、ご使用は勧められません。

本製品の使用上の安全に関する情報は、化学物質安全性データシート(MSDS)を参考にしてください。ご使用になる物質や材料は、無害であるかどうかに関わらず、しかるべき産業安全衛生の基本に従ったお取扱にご留意ください。

接着力発揮時間

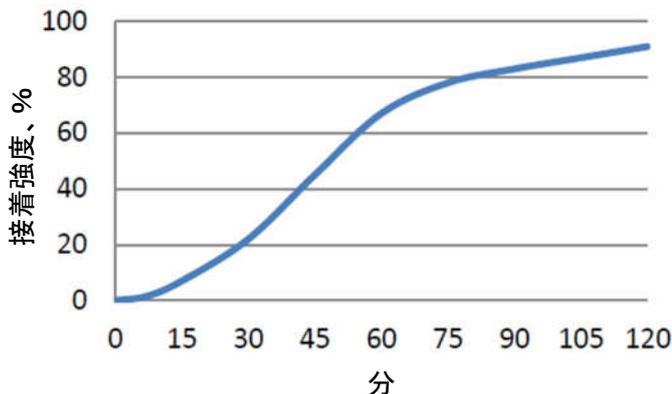

このグラフは23°Cでの接着力発揮時間を示しており、これ以外の温度では硬化速度が変わってきます。

表面処理

接着剤を塗布する前に、表面は清浄で乾燥しグリースのない状態でなければなりません。グリース除去にはイソプロピルアルコール (IPA)が使えますが、Permabond Cleaner A を推奨します。アルミや銅、これらの合金などの金属に接着する場合は、酸化層を除去するために研磨布などで軽く擦ると良いでしょう。

ご使用に際して

- 1) 接着する前、表面は清浄で乾燥しており、グリースの無い状態でなければなりません。
- 2) 混合ノズルを経由して薄いビードを塗布します。
- 3) 被接着物を組み立て、クランプで圧着します。
- 4) 必要な接着力が得られるまで圧着を維持します。圧着が必要な時間は接合部の構造や材料表面により異なります。
- 5) 接着剤が完全硬化するまで、24 時間必要です。

保管条件

保存温度	5～25°C
保存期間	6ヶ月

※出荷時の状態で未開封が条件です。

Permabond 製品の特長

嫌気性接着剤

- 高強度化
- ガス&飲料水認証取得
- 高い耐熱性
- 柔軟性

シアノアクリレート系(瞬間)接着剤

- 低臭気
- 白化抑制
- 柔軟性
- 高い耐熱性

エポキシ系接着剤

- 高速硬化
- 高強度化
- 柔軟性の高いグレードあり

強化アクリル系接着剤

- 迅速硬化
- 低臭気
- プレミックスタイプ
- ギャップ充填用

UV硬化接着剤/コーティング剤

- ガラス/プラスチックの接着
- 高い透明性
- 黄変を抑制

本データシート記載の内容は Permabond 社の実験室で得られたものであり、実際の使用条件において保証するものではありません。使用国や地域で定められている法令等は使用者の責任で遵守してください。

【輸入元・販売元・問合せ先】

FineSensing

ファインセンシング株式会社

〒273-0025 千葉県船橋市印内町568-1-3

TEL: 047-495-9120 FAX: 047-495-9121

URL: <https://finesensing.com>

カタログの内容は予告無く変更されることがあります。

FSJTA452 Global TDS Revision 3.0